




KLUSSEN WIJZER

DUBBELGLAS PLAATSEN

9

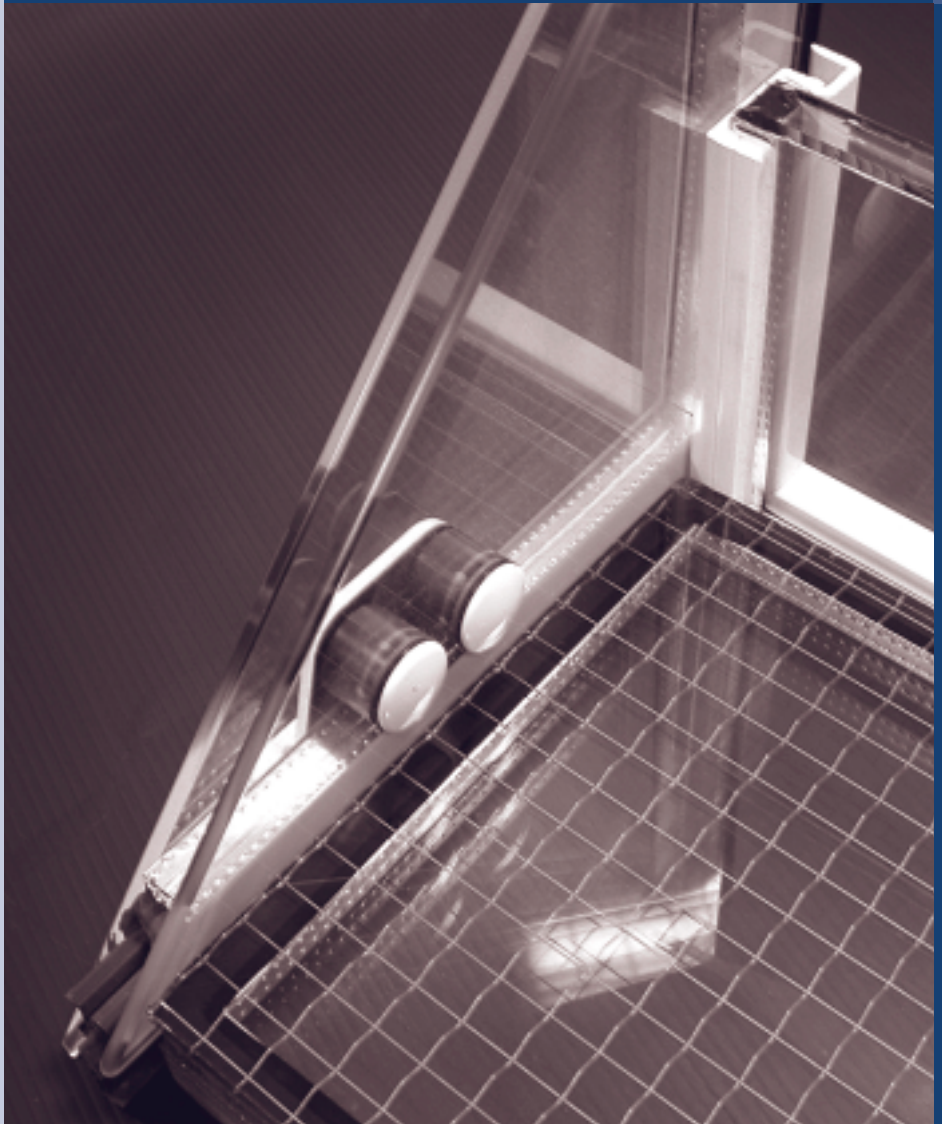

Kantoor Hilversum
Schapenkamp 130
Postbus 329
1200 AH HILVERSUM
035 - 672 66 99

Kantoor Bunschoten
Op de Ree 161-A
Postbus 1
3750 GA BUNSCHOTEN
035 - 672 66 99

*Servicelijn
reparatieverzoeken*
035 - 621 08 88



Het Gooi en Omstreken

Klussenwijzers

- Dubbelglas plaatsen
- Kwaliteitseisen plaatsen dubbelglas



Dubbelglas plaatsen

Om energiekosten te besparen, willen veel mensen graag dubbelglas in hun woning.

U kunt deze werkzaamheden door een professioneel bedrijf laten verrichten. Het voordeel hiervan is dat u tien jaar garantie heeft. Als u de aanwijzingen in deze klussenwijzer volgt, kunt u de klus ook zelf klaren.

Dubbelglas plaatsen

Het benodigde gereedschap

Om de werkzaamheden te verrichten, zijn de volgende gereedschappen nodig: hamer, schroevendraaier, plamuurmessen, krabber, reinigings- en hechtmiddel, rugvullingsmateriaal, steun-, stel-, spatie- en glaslatblokjes, beglazingskit, spijkers, grondverf, lakverf en kitspuit. Het dragen van veiligheidshandschoenen is aan te bevelen.

Versie juni 2006 / Het Gooi en Omstreken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze kluswijzer en de wijze van uitvoering.

Tekst en productie: Soet & Blank bv, Dordrecht - Vormgeving: Studio Coks Prins, Amsterdam
Prepress: StudioVolmaakt, Willemstad - Druk: BDU Grafisch Bedrijf, Barneveld

Bij ruiten met grotere afmetingen is het raadzaam zogenaamde glasdragers te gebruiken. Deze zijn te huur bij bijna alle bouwmarkten.

Verwijderen van de oude ruit

Als u de glaslatten of de stopverf en kitresten heeft verwijderd, haalt u voorzichtig het enkel glas uit de sponning. Verwijder vuil en kitresten uit de sponning. Frees daarna, daar waar nodig, de sponning uit tot voldoende dikte en breedte en behandel deze met grondverf. Behandel vervolgens ook de nieuwe glaslatten met grondverf.

Plaatsen van dubbelglas met belucht beglazingsstelsysteem

Plaats het dubbelglas met een belucht beglazingsstelsysteem in de sponning met toepassing van de stel-, spatie-, steun- en glaslatblokjes. Breng de glaslatten aan en kit het geheel zowel van binnen als van buiten af. Verwijder het overtollige kit en schilder het kozijn na twee dagen af. Nadat het schilderwerk is gedroogd, kunt u de ramen gaan schoonmaken.

Plaatsen HR-glas

Door het toepassen van HR-glas (Hoog Rendement) wordt een hogere isolatiewaarde gehaald. Dit type glas is ongeveer € 40,00 per m² duurder dan gewoon dubbelglas. Om kleine kleurverschillen te voorkomen, kunt u het best voor alle glasopeningen hetzelfde type glas kiezen.

Kwaliteitseisen plaatsen dubbelglas

Wij bieden u de mogelijkheid uw woning naar eigen wens aan te passen. Hieraan zijn spelregels verbonden en één van deze spelregels is dat de woningaanpassing moet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

1. Plaats het dubbelglas met een belucht beglazingsstelsysteem.
2. Plaats het dubbelglas altijd met stel-, spatie-, steun- en glaslatblokjes.
3. Als u kiest voor HR-glas, moet deze een KOMO certificaatnummer hebben.
4. Kit de beglazing af met een beglazingskit met KOMO certificaatnummer.
5. De lichtdoorlating van het dubbelglas moet minimaal 70 procent zijn.
6. Eventuele schade aan het schilderwerk door plaatsing moet worden voorkomen of, indien nodig, hersteld.

Tip

- U kunt het dubbelglas het best door een professioneel bedrijf laten plaatsen, zodat u tien jaar garantie op het glas heeft.

Vooraf toestemming vragen

Voordat u begint, dient u aan Het Gooi en Omstreken toestemming te vragen voor het mogen uitvoeren van de verandering in en/of aan uw woning. Dit gebeurt schriftelijk met het aanvraagformulier achterin deze map. Voor een aantal voorzieningen is advies en controle door ons verplicht.

